

# UNOBAT 78+

Les performances et  
l'adaptabilité parfaite des  
sols sportifs Junckers

  
**JUNCKERS**  
Performing on Danish design

JUNCKERS.FR

# REVÊTEMENT SPORTIF JUNCKERS UNOBAT 78+

Le système UnoBat 78+ représente la nouvelle génération de revêtements de sol sportifs, établissant une nouvelle norme en matière de sécurité des joueurs, de durabilité et d'adaptabilité.


Les lambourdes de 27 mm d'épaisseur sont conçues pour offrir une réduction supérieure des impacts et un rebond constant de la balle, pour une expérience exceptionnelle des joueurs.

Notre nouvelle cale avec amortisseur intégré est optimisée pour éviter toute séparation lors de l'installation. La conception permet d'installer l'UnoBat 78+ de manière homogène sur des sous-constructions irrégulières.

La Cale et l'amortisseur sont fabriqués d'une seule pièce, ce qui les rend faciles et rapides à installer. Le système peut être réglé dans une plage de hauteur de 78 mm à 205 mm, avec ajout de bases supplémentaires, y compris la lame de 22 mm d'épaisseur Junckers.



SCANNER POUR  
TROUVER LA VIDÉO  
D'INSTALLATION



PARTENAIRES



International  
Handball  
Federation



# SOLS POLYVALENTS - MULTIPLES OPTIONS

## UTILISATIONS


- Convient à tous les types de sports, de danse et d'activités de remise en forme
- Idéal pour les salles de sport polyvalentes, les studios de danse et les salles de théâtre
- Parfait pour les lieux allant des petits centres de loisirs aux grandes arènes sportives de haut niveau
- Bien adapté aux projets de rénovation car de hauteur réglable

## CARACTÉRISTIQUES

UNOBAT 78+	
Performance	Sol sportif à déformation élastique surfacique d'après la norme EN 14904 classe A4
Utilisation	Tous les types de sport Salles de sport multifonctionnelles Du petit centre de loisirs au grand stade Remise à neuf
Type de lames	Lames de parquet massif 22 mm deux frises
Sous-construction	Système de lambourdage simple
Sol requis	Sol plan / sol non plan
Hauteur du système, socles compris	De 78 mm à 205 mm
Hauteur du système, sans bases supplémentaires	78 mm à 105 mm
Entraxe (c/c)	336 mm 411 mm
Ponçage et vitrification	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois
Compatible sol chauffant	Oui

## RÉSULTATS

UNOBAT 78+	CLASSEMENT SOL EN 14904:A4	ENTRAXE LAMBOURDES c/c 411 mm	ENTRAXE LAMBOURDES c/c 336 mm
Absorption des chocs	$\geq 55 < 75 \%$	67 %	64 %
Déformation verticale	$\geq 2.3 \text{ mm} < 5.0 \text{ mm}$	2.8 mm	2.4 mm
Rebond de balle	$\geq 90 \%$	91 %	93 %
Friction	$\geq 80 \leq 110$	99	99
Charges roulantes	$\geq 1500 \text{ N}$	3000 N <sup>1</sup>	3500 N <sup>1</sup>
Charge ponctuelle	Aucun	5500 N ~ 550 kgs <sup>2</sup>	6000 N ~ 600 kgs <sup>2</sup>

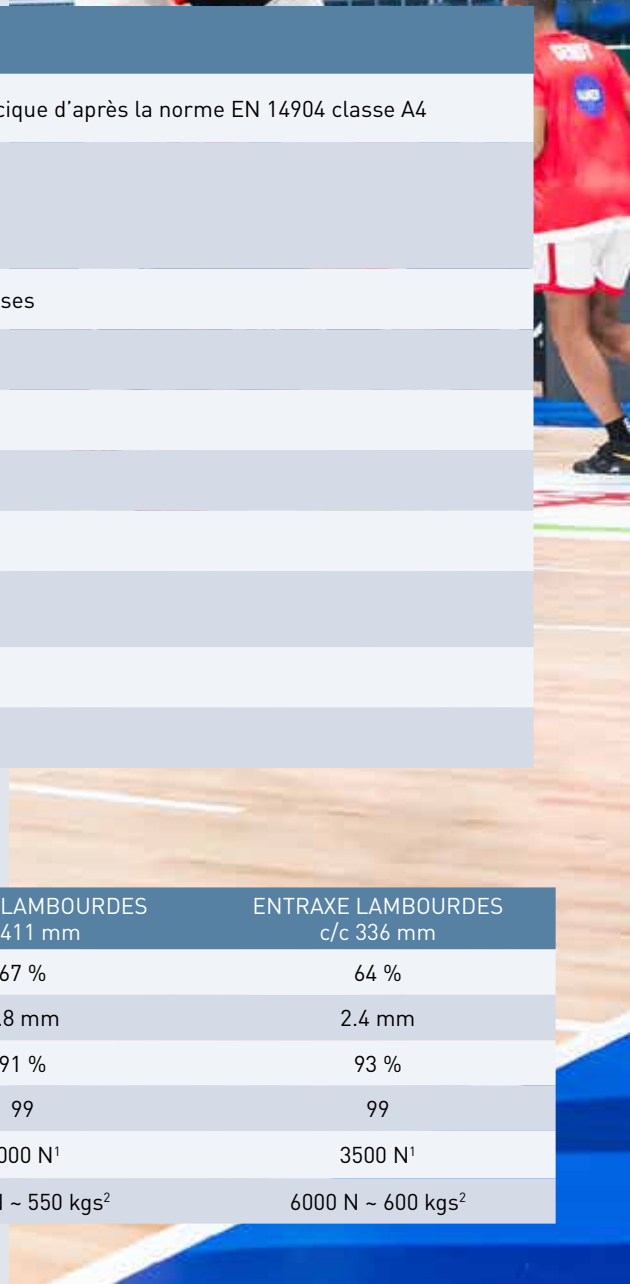



# JUNCKERS

Performing on Danish design