

PARQUET DÉMONTABLE A3

Parquet sportif démontable pour tous
les sports et activités indoor



JUNCKERS

Performing on Danish design

JUNCKERS.FR



SYSTÈME JUNCKERS A3

LA SOLUTION EN PARQUET DÉMONTABLE

**LE CHOIX PARFAIT POUR LES
SOLS DESTINÉS À UN USAGE
TEMPORAIRE**

- Des performances sportives excellentes
- Une flexibilité exceptionnelle

**UTILISEZ LE POUR DES
ÉVÉNEMENTS AUSSI BIEN
SPORTIFS QUE NON SPORTIFS**

- Des tournois internationaux qui nécessitent un tracé spécial
- Concerts
- Foires expos
- Adapté pour une pose sur un sol déjà existant
- compatible sur patinoires



RÉFÉRENCES INTERNATIONALES

Niveau de Performance international FIBA

- Championnats du monde homme FIBA U19, Le Caire Egypte 2017
- Ligue Africaine de Basket, Nigéria, Gabon 2017
- Euroleague Espagne, FC Real Madrid, 2016
- Afrobasket 2015, Palais des Sports, Yaoundé Cameroon
- Jeux du Commonwealth 2014, Glasgow, United Kingdom
- Paralympics 2014, QE Park Londres Grande Bretagne
- Singapour Youth Olympics 2010, Singapour
- Eurobasket 2009, Spodek Hall, Katowice Pologne
- Euroleague 2005, Olympiysky Complex CSKA, Moscou Russie
- Eurobasket 2005, Belgrade Arena, Belgrade Serbie
- Jeux Olympiques 2004, Athènes Grèce



FIBA
EQUIPMENT
& VENUE

*Les solutions sportives Junckers sont
certifiées FIBA*

DÉTAILS D'ASSEMBLAGE

DES PANNEAUX LÉGERS



Système de parquet démontable A3 se constitue de lames de parquet massif 2 frises de 22mm pré-assemblées en panneaux légers.

BONNE RÉSILIENCE ET STABILITÉ




Les panneaux sont assemblés en pose flottante sur une sous couche sportive de 10mm. Cette couche de mousse intermédiaire est nécessaire pour obtenir une absorption des chocs et une élasticité correctes.

UN MONTAGE FACILE ET RAPIDE



Chaque panneau est facilement verrouillé en position grâce à un système d'assemblage pré monté.

UNE CONNEXION ENTRE PANNEAUX FIABLE ET SECURISÉE

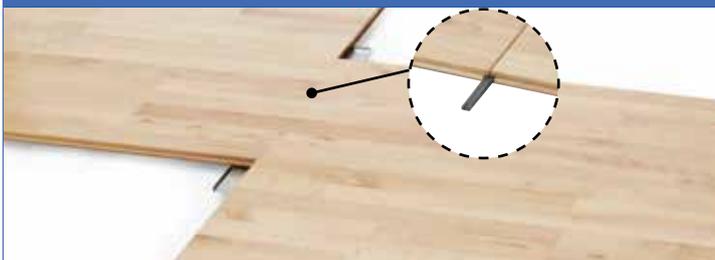

Les panneaux sont assemblés par bouvetage dans le sens de la longueur à l'aide de fausses languettes au niveau des extrémités.

UN SEUIL PÉRIPHÉRIQUE SOLIDE



Une bordure au niveau du périmètre permettra de soutenir et protéger le parquet.

DES PANNEAUX DE DÉMARRAGE AU CENTRE POUR UNE INSTALLATION FLEXIBLE



Pour une installation plus rapide et flexible vous pouvez demander à Junckers des Panneaux de démarrage au centre.

Les clavettes métalliques situées sur chaque longueur des panneaux rendent possible une installation des panneaux depuis le centre en travaillant sur deux directions.

TRANSPORT ET STOCKAGE FACILE



Junckers a spécialement conçu des chariots pour faciliter le transport et le stockage des panneaux de parquet. Chaque chariot peut contenir 40 panneaux.



LES AVANTAGES EXCLUSIFS D'UN PARQUET JUNCKERS

- Contrôle complet du système : La sous construction Junckers, le parquet sportif, les lignes de jeux, et les vernis de finition sont entièrement développés, fabriqués, contrôlés, et garantis par Junckers.
- Junckers ne fabrique que du parquet 100% massif, pour une longue durée de vie, et évite le risque de délaminage des couches inférieures possibles dans le cas des parquets contrecollés.
- Le parquet Junckers est séché sous presse, ce qui améliore la solidité et stabilité du parquet.
- Le parquet Junckers est pré-fini d'usine, permettant ainsi une pose et un entretien rapide des installations.

POINTS IMPORTANTS

Hauteur de construction	32 mm
Sol requis	Sol plan
Performance	Déformation surfacique de classe 3 selon la norme EN 14904
Type de lame	Lames de parquet massif 22 mm deux frises
Dimensions (Largeur x longueur)	Taille grand panneau 1/1: 513 x 1800 mm Taille ½ panneau: 513 x 900 mm
Surface des panneaux	Taille grand panneau 1/1: 0.92 m ² - Taille ½ panneau: 0.46 m ²
Poids	Taille grand panneau 1/1: 15 kgs - Taille ½ panneau: 7.5 kgs
Sous construction	Système de parquet flottant sur mousse sportive
Sous-Couche	Mousse résiliente 10 mm SportsFoam
Ponçage et re vitrification	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois
Convient Chauffage au sol	Oui

	Classement sol EN 14904:A3	Résultats
Absorption des chocs	≥ 40 < 55 %	46 %
Déformation verticale	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.0 mm
Rebond de balle	≥ 90 %	99%
Friction	≥ 80 ≤ 110	~ 85
Charges roulantes	≥ 1500 N	✓ 2500 N ¹
Charge ponctuelle	Aucun	4000 N ~ 400 kgs ²

1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur = 50 mm, diamètre = 100 mm
2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100 mm

GAMME DE PARQUET

HÊTRE SYLVASPORT

Un classique très populaire. Un magnifique bois clair au veinage doré et chaleureux.

ERABLE

Une couleur naturelle claire, et un aspect uniforme.



MARQUAGE AU SOL

VOTRE IMAGINATION COMME SEULE LIMITE



Une fois le parquet sportif installé, il ne lui manque plus que la couleur et l'excitation du sport pour s'animer. Les lignes de jeu, le logo propre à chaque club, contribuent à donner un style unique et personnel au parquet.

Junckers fabrique sa propre gamme de peinture pour le tracé de lignes. La peinture Junckers HP Sport Line est testée et approuvée selon la norme européenne du sport EN 14904. Cette peinture est très résistante, et est disponible en blanc, rouge, vert, bleu, jaune, et noir.

Ces couleurs peuvent se mélanger pour créer de nouvelles nuances. Pour des grands événements tels que l'Eurobasket 2017 par exemple, Junckers a ainsi développé plusieurs couleurs pour répondre exactement à la palette de couleurs de cette compétition.





JUNCKERS

Performing on Danish design