

# LAMES 14 MM PARQUETS MASSIFS

## INFORMATIONS PRODUITS

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Les finitions du parquet Junckers 14 mm sont appliquées en usine. Le parquet est livré "prêt à poser" conformément aux Instructions de Pose Junckers. Chaque lame est composée de deux frises assemblées par une double queue d'aronde collée.

Les lames sont assemblées par rainure et languette sur les 4 faces.

### DONNÉES PRODUIT/TOLÉRANCES

#### Dimensions nominales des lames

Épaisseur : 13,8 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Largeur : 129,0 mm ( $\pm 0,2$  mm)

Longueur : 1830/900 mm ( $\pm 1,0$  mm)

Longueur des frises: 623,5 mm et 467,5 mm

#### Procédé de séchage

Le Hêtre (SylvaKet et SylvaRed inclus) est sous séchés sous presse.

Le Chêne et le Chêne Fumé sont séchés dans une chambre d'étuve.

#### Hygrométrie

Les lames Hêtre et Chêne sont livrées avec une hygrométrie moyenne de 8% ( $\pm 2$  %). Chêne Fumé: 9% ( $\pm 2$  %)

#### Précision d'emboîtement :

Désaffleure : 0,2 mm (0,3 mm sur des zones précises).

Les bouts de lames sont coupés à angle droit avec une précision de  $\pm 0,3$  mm.

### GAMME DU PRODUIT

Essences	Choix	Finitions
Hêtre Hêtre SylvaKet Chêne	Classic Harmony Variation	Verni Ultra Mat, Verni Satiné, Huilé Brut
Hêtre SylvaRed	Classic Harmony Variation	Verni Ultra Mat Verni Satiné
Chêne Fumé	Harmony Variation	Verni Ultra Mat Huilé Brut
Hêtre Nordic Chêne Nordic	Classic Harmony Variation	Teinte crème et Verni Ultra Mat
Chêne Pearl	Classic Harmony Variation	Teinte "Métallique" et Verni Ultra Mat

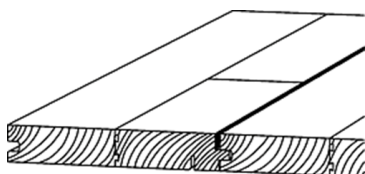


Fig. 1, PONT DE BATEAU

#### Manufacturer:

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk  
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es  
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it  
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**B 3.0**  
2021-05-28  
Replacement of  
2021-01-26

## PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

### Résistance à l'indentation (Échelle de Brinell) :

Chêne: Environ 3,4 Newton/mm

Hêtre: Environ 3,7 Newton/mm

**Classement d'Usage :** Classe 33

### Résistance au glissement préliminaire :

Verni en usine : Environ 85 (EN 14904)

Huilé en usine : Environ 0,4 (DIN 18032/2)

**Classement au feu :** Cfl – S1 (DIN EN 13501-1)

### Coefficient de Transmission Thermique :

Environ 0,17 W/m<sup>2</sup>K

**Résistance Thermique :** Environ 0.08 m<sup>2</sup> K/W

### Facteur de réflexion :

Hêtre Classic, verni : 48%

SylvaKet Classic, verni : 22%

### Charge Électrostatique en kV, en fonction du taux d'humidité relative, Hêtre :

Verni en usine :

25% -> 3,5

50% -> 2,0

65% -> 1,0

Huilé en usine :

25% -> 1,0

Le Hêtre Huilé convient aux salles informatiques. (DIN 54345/1-prEN 1815)

## TRAITEMENT EN USINE

### Vernis

Hêtre, SylvaKet, SylvaRed et Chêne :

Préparation: Plusieurs couches de vernis primaire UV.

Finition: Vernis polyuréthane bi-composant, satiné ou ultra mat.

Épaisseur totale de la finition: Min. 40 µ.

Hêtre Nordic, Chêne Nordic :

Préparation : Système de vernis primaire transparent.

Traitement intermédiaire: Plusieurs couches de vernis UV.

Finition: Vernis polyuréthane bi-composant, ultra mat.

Épaisseur totale de la finition: Min. 40 µ.

Chêne Pearl :

Préparation: Sous couche transparente à base aqueuse.

Traitement intermédiaire: Plusieurs couches de vernis UV.

Finition: Vernis polyuréthane bi-composant, ultra mat.

Épaisseur totale de la finition: Min. 40 µ.

Chêne Fumé :

Préparation: Traitement à l'ammoniac pour assombrir le bois.

Traitement intermédiaire: Plusieurs couches de vernis UV.

Finition: Vernis polyuréthane bi-composant, ultra mat.

Épaisseur totale de la finition: Min. 40 µ.

### Huilé

Préparation : Saturation de la surface à l'huile à séchage oxydatif à base d'uréthane. Finition: Huile de séchage oxydante à base d'uréthane.

Consommation totale d'huile: Jusqu'à saturation totale de la surface.

### Brut

Ponçage final grain 150.

## EMBALLAGE ET POIDS

Ballots de 1,89 m<sup>2</sup> / 1830 mm contenant chacun 8 lames.

Les ballots peuvent contenir des lames de 900 mm.

Emballage film plastique.

### Poids, Kg/m<sup>2</sup>

Hêtre - Hêtre Nordic - SylvaKet - SylvaRed : 11,0

Chêne - Chêne Fumé - Chêne Pearl - Chêne Nordic : 10,20

### Manufacturer:

Junckers Industrier A/S  
www.junckers.com

Denmark: +45 70 80 30 00 / teknik@junckers.com  
ExportDept.: +45 70 80 30 00 / export@junckers.com

Junckers Ltd. +44 1376 534700 / sales@junckers.co.uk  
Junckers Hardwood (USA) +1 800 878-9663 / info@junckershardwood.com  
Junckers France S.A. +33 5 5944 8518 / commercial@junckers-france.fr  
Junckers Iberica S.A. +34 915 075 719 / info@junckers.es  
Junckers S.r.l. +39 348 4405255 / info@junckers.it  
Junckers Parkett GmbH. +49 0351-84387077 / info@junckers.de

**B 3.0**  
2021-05-28  
Replacement of  
2021-01-26