



# JUNCKERS

## BLUBAT 52-67-79


Système sur lambourdes pour  
sols plans  
Hauteurs de réservation 52, 67,  
& 79mm

[JUNCKERS . COM](http://JUNCKERS.COM)

# BLUBAT 52-67-79

Les lames de parquet massif sont clouées sur une sous-construction résiliente composée de lambourdes en lamellé collé intégrant une couche de mousse sportive bleue d'épaisseur 9 mm, collée sous la lambourde.

Il y a, au choix, 3 hauteurs de lambourdes disponibles : 30mm 45mm, ou 57mm.

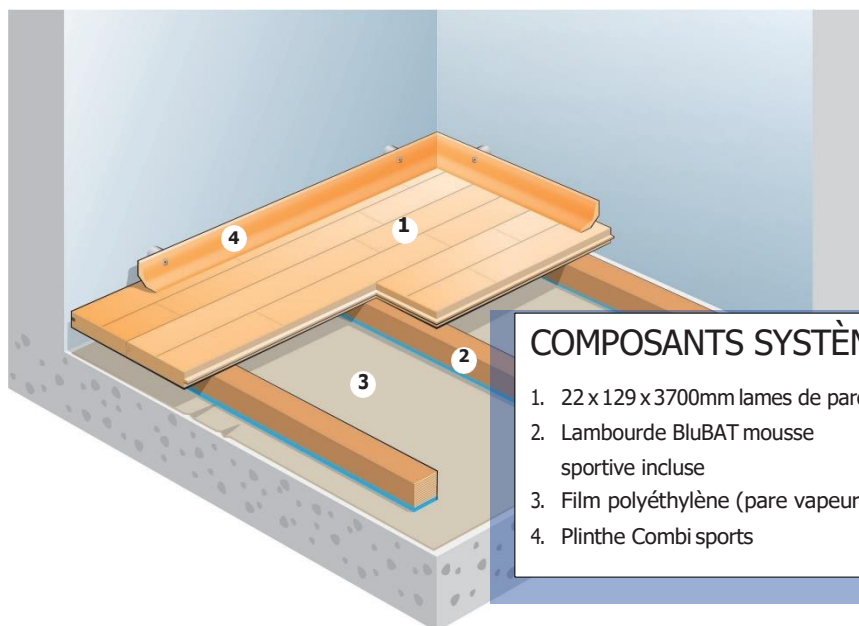

## COMPOSANTS SYSTÈME

1. 22 x 129 x 3700mm lames de parquet
2. Lambourde BluBAT mousse sportive incluse
3. Film polyéthylène (pare vapeur)
4. Plinthe Combi sports

## CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	Sol sportif à déformation élastique surfacique selon la norme EN 14904 classe A3
USAGE	Tous types de sport Salles de sport polyvalentes Des petits centres de loisirs au grandes arena, en passant par les salles de sport privées. Rénovations
TYPE DE LAMES DE PARQUET	Parquet massif 22mm 2-Frises fini d'usine
SOUS-CONSTRUCTION	Système de lambourdage simple
SOL REQUIS	Sol Plan
HAUTEUR DU SYSTÈME	Au choix : 52mm, 67mm, 79mm
TEST DE FATIGUE JUNCKERS 25 ANS	Oui
PONÇAGE ET REVITRIFICATION	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois

TYPE DE TEST	Exigences EN 14904:A3	Résultats Junckers entraxe 411 mm	Résultats Junckers entraxe 336 mm
ABSORPTION DES CHOCS	≥ 40 < 55 %	55 %	53 %
DÉFORMATION VERTICALE	≥ 1.8 < 3.5 mm	1.9mm	1.8mm
REBOND DE BALLE	≥ 90 %	100 %	98 %
FRICTION	≥ 80 ≤ 110	~ 85	~ 85
CHARGES ROULANTES	≥ 1500 N	✓ 3000 N <sup>1)</sup>	✓ 3500 N <sup>1)</sup>
CHARGES PONCTUELLES	Aucune	5000 N ~ 500 kgs <sup>2)</sup>	5500 N ~ 550 kgs <sup>2)</sup>

1. Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur 50mm, diamètre 100mm.

2. Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm



**JUNCKERS**

Junckers France

Tel. 05 59 44 85 18

Junckers.com / [commande@junckers.com](mailto:commande@junckers.com)