



JUNCKERS


UNOBAT 45

Systeme sur lambourdes pour
sols plans
Hauteur de reservation 45mm

[JUNCKERS .COM](http://JUNCKERS.COM)

UNOBAT 45

Les lames de parquet massif sont clouées sur lambourdes lamellées comprenant un montage unique de bandes en caoutchouc résilientes, spécialement conçues et prémontées sur la sous-face de la lambourde.

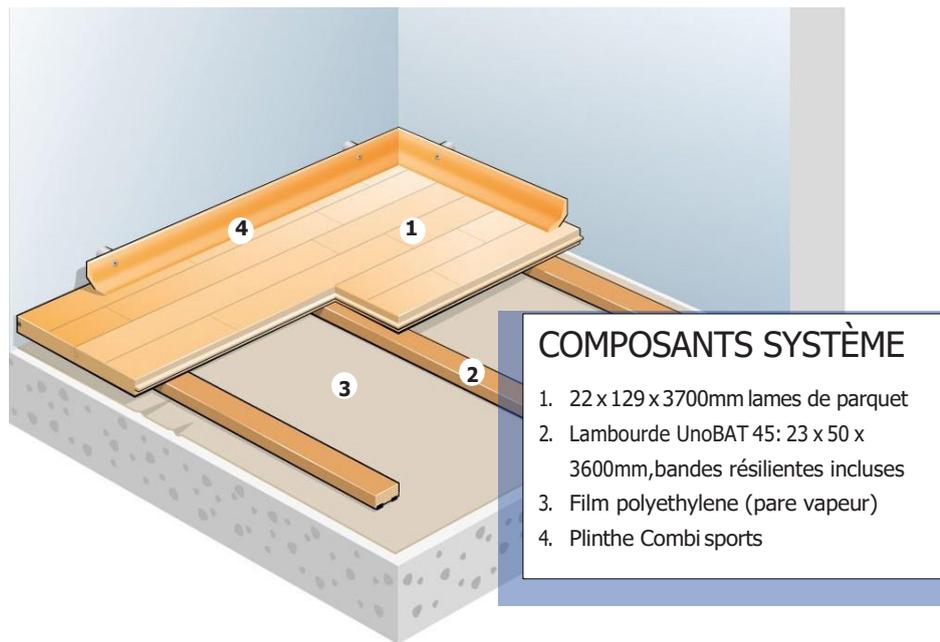

COMPOSANTS SYSTÈME

1. 22 x 129 x 3700mm lames de parquet
2. Lambourde UnoBAT 45: 23 x 50 x 3600mm, bandes résilientes incluses
3. Film polyéthylène (pare vapeur)
4. Plinthe Combi sports

CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCE	Sol sportif à déformation élastique surfacique selon la norme EN 14904 classe A4
USAGE	Tous types de sport Salles de sport polyvalentes Des petits centres de loisirs au grandes arena, en passant par les salles de sport privées. Rénovations
TYPE DE LAMES DE PARQUET	Parquet massif 22mm 2-Frises fini d'usine
SOUS-CONSTRUCTION	Système de lambourdage simple
ENTRAXE DES LAMBOURDES	Au choix : 336mm ou 411mm
SOL REQUIS	Sol plan
HAUTEUR DU SYSTÈME	45mm
TEST DE FATIGUE JUNCKERS 25 ANS	Oui
PONÇAGE ET REVITRIFICATION	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois

TYPE DE TEST	Exigences EN 14904:A4	Résultats Junckers entraxe 411 mm	Résultats Junckers entraxe 336 mm
ABSORPTION DES CHOCS	≥ 55 < 75 %	60 %	60 %
DÉFORMATION VERTICALE	≥ 2.3 < 5.0 mm	2.9mm	2.4mm
REBOND DE BALLE	≥ 90 %	95 %	97 %
FRICTION	≥ 80 ≤ 110	~ 85	~ 85
CHARGES ROULANTES	≥ 1500 N	✓ 3000 N ⁽¹⁾	✓ 3500 N ⁽¹⁾
CHARGES PONCTUELLES	Aucune	5500 N ~ 550 kgs ⁽²⁾	6000 N ~ 600 kgs ⁽²⁾

1. Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur 50mm, diamètre 100mm.

2. Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm

JUNCKERS



Junckers France

Tel. 05 59 44 85 18

Junckers.com / commande@junckers.com