

HEXPARKET

INFORMATIONS PRODUITS

Hexparket

Junckers Hexparket est produit sous forme de dalles hexagonales non traitées en 3 pièces séparées, voir fig. 1. Chaque dalle est pourvue d'une rainure sur tous les côtés. Livré avec des fausses languettes, 180 mm de longueur.

Dimensions nominales du panneau:

Epaisseur: 20.5 mm (± 0.2 mm)

Dimensions: 370 x 370 x 370 mm (± 0.5 mm)

Procédé de séchage: Les lames sont séchées dans une chambre d'étuve.

Hygrométrie moyenne:

Chêne: 8 % (± 2 %).

Chêne Fumé: 9 % (± 2 %).

Le traitement au NH₃ du chêne noir signifie que la teneur en humidité ne peut pas être mesurée à l'aide d'un humidimètre conventionnel, mais doit être mesurée par la "méthode du poids sec".

Ingénierie de précision: Déviation de l'atterrissage: 0,4 mm.

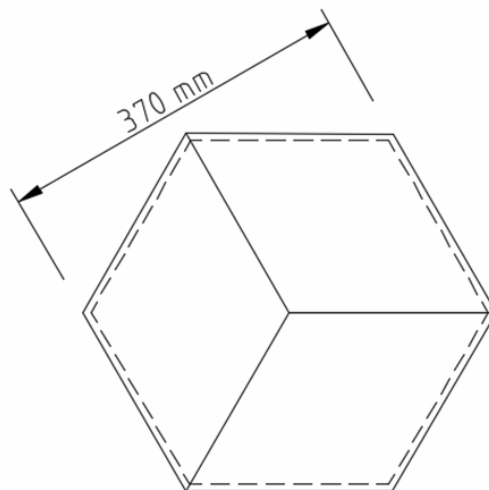


Fig. 1

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'indentation: Environ 3,4 (Échelle de Brinell)

Classement au feu: D_{fl} – S₁ (DIN EN 13501-1: 2002)

Coefficient de Transmission Thermique: Environ 0,17 W/mK

Résistance Thermique: Environ 0.12 m² K/W

Superficie: Ponçage final au grain 150.

GAMME DE PRODUITS

Essences	Taille des dalles [mm]	Collection	Finition
Chêne Chêne fumé	20.5 x 370 x 370 x 370	Harmony	Brut

EMBALLAGE ET POIDS

Les lames sont emballées dans du plastique LDPE.

Lames / m ²	Lames / ballot	m ² / ballot	Kg / ballot
8.44	8	0.95	14