



# CLIPS SYSTEM

Le Clip System est un système de parquet sportif flottant de hauteur basse. Il est conçu pour les installations de tous types sur surfaces planes.

Ce système est idéal pour les projets de rénovation, ou lorsque la hauteur de réservation totale du sol doit être la plus basse possible.


Les lames de parquet massif sont installées en pose flottante sur une sous couche constituée de mousse sportive de 10mm et assemblées entre elles grâce à des clips en acier Junckers.

La sous-couche est en mousse pour une résilience maximale.

Étant donné que le système d'installation par clips ne requiert pas de clous, ce système de parquet peut donc être démonté et réinstallé si nécessaire.

## COMPOSANTS DU SYSTÈME

1. Lames de parquet en 22 x 129 x 3700/1830 mm
2. Clips en acier
3. Sports Foam Junckers
4. Film polyéthylène (pare vapeur)
5. Plinthes ventilées Combi sports

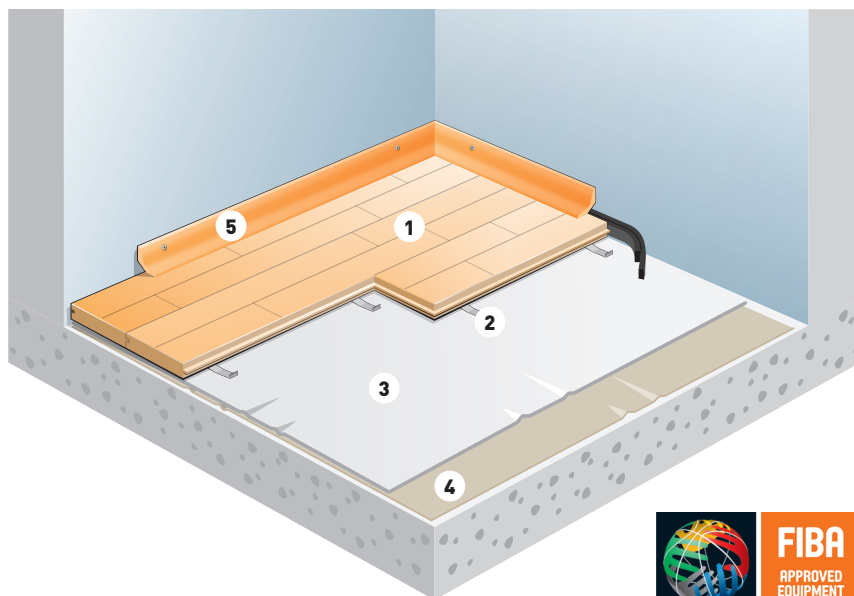

## CARACTÉRISTIQUES

Hauteur du système	32 mm / 37 mm
Sol requis	Plan
Performance	Sol sportif à déformation élastique surfacique d'après la norme EN 14904 classe A3
Type de lames	Parquet massif 22mm deux frises fini d'usine
Sous-construction	Système de parquet flottant
Sous couche	Mousse Junckers SportsFoam 10 mm
Test de fatigue Junckers sur 25 ans	✓
Ponçage et vitrification	Oui, jusqu'à 8 à 10 fois
Compatible sol chauffant	Oui

	Exigences EN 14904:A3	Résultats tests*
Absorption des chocs	≥ 40 < 55 %	46 %
Déformation verticale	≥ 1.8 < 3.5 mm	2.4 mm
Rebond de balle	≥ 90 %	98 %
Friction	≥ 80 ≤ 110	~ 85
Charges Roulantes	≥ 1500 N	2500 N <sup>1</sup>
Charges Ponctuelles	None	4000 N ~ 400 kgs <sup>2</sup>

\*10 mm foam

1) Test Junckers avec roues en caoutchouc plein, largeur : 50mm, diamètre : 100mm.  
2) Test Junckers avec charge ponctuelle de 100x100mm.